



Butler

Parametry techniczne

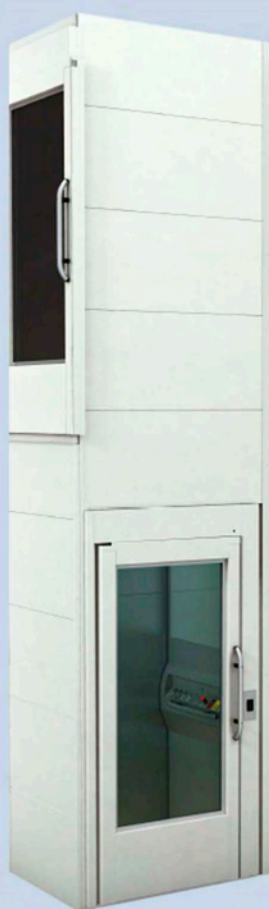


Wersja dwuprzystankowa

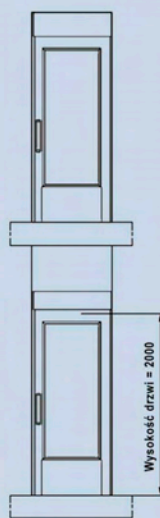

Wersja trójprzystankowa



Wersja czteroprzystankowa

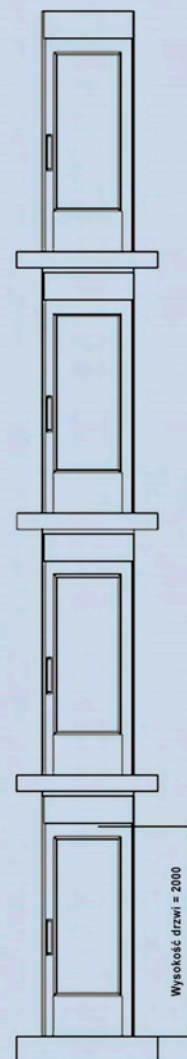

Specyfikacja

Przystanki	: maks. 4
Udźwig	: 300 kg
Droga	: 12 m
Głębokość podszybia	: 50 mm
Napęd	: Z unoszonym pierścieniem
Sterowanie	: przytrzymanie przycisku
Prędkość	: maks. 15 m/s
Silnik	: 1,1 kW
Zasilanie	: bateryjne opcjonalnie 1-fazowe 230V, 50 Hz, 10 A, opóźniony
Numer normy	: Zgodne z CE

Funkcje

- Rampa wjazdowa (bez podszybia)
- Automatyczne otwieranie drzwi
- Automatyczne alarmowe połączenie tel.
- Kasety sterowania na drzwiach i w windzie
- Blokada przeciw niepowołanemu użyciu
- Telefon
- Szkalny panel na dłuższym i / lub krótszym odcinku szybu
- Zdalne sterowanie na podczerwień lub radiowe
- Funkcja ciągłego otwarcia dla automatycznego zamykacza / otwieracza drzwi